



Use somente na implantação inicial.  
Para adicionar um segundo nó, consulte **Sistemas ztC Edge 100i-s/110i-s: Adição de um nó.**

Componentes fornecidos pelo usuário



Monitor (HDMI)



Teclado (USB)



PC ou laptop em rede



Chave de fenda de 1/8" (se for montar)



Chave de fenda Phillips nº 2 (se for montar)



Cabo de rede



Fio terra de sinal e conector (opcional)

**Solicite as configurações ao administrador de rede. Se for utilizado DHCP, é necessário apenas o endereço IP estático do sistema.**

Endereço IP do sistema (estático, obrigatório) \_\_\_\_\_

Endereço IP do node0 \_\_\_\_\_

Endereço do gateway \_\_\_\_\_

Máscara de rede \_\_\_\_\_


Servidores DNS \_\_\_\_\_

(Os endereços IP do sistema e do nó devem estar na mesma sub-rede.)


Nova senha do **administrador** \_\_\_\_\_

Visão geral dos sistemas

Família ztC Edge 100i (visão frontal)

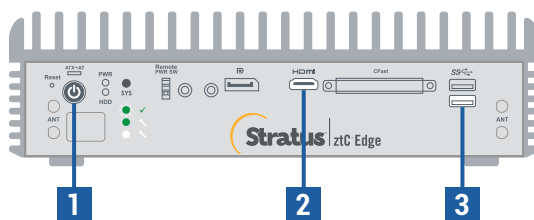


Família ztC Edge 100i (visão traseira)

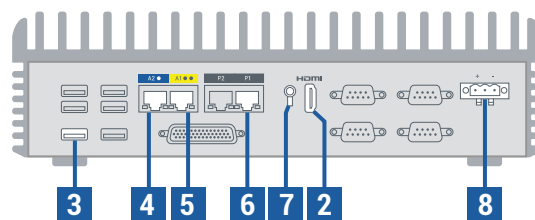


1. Botão de energia
2. Conector HDMI (monitor)
3. Conector USB (teclado)
4. Porta A2 (rede azul)
5. Porta A1 (rede amarela)
6. Conector P1 (LAN)
7. Conector do fio terra de sinal
8. Conector de energia

Família ztC Edge 110i (visão frontal)

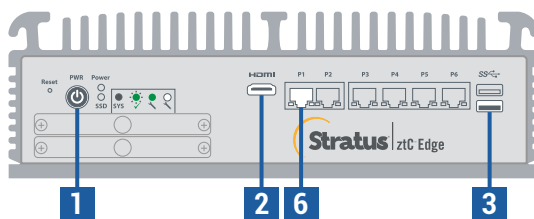


Família ztC Edge 110i (visão traseira)

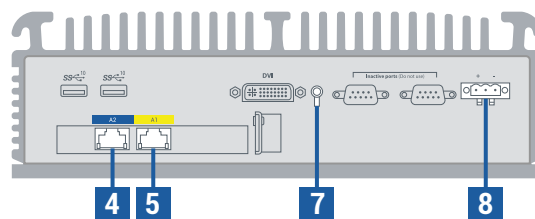


Para ler as **Notas da versão** e a documentação do ztC Edge, visite <http://ztcgedoc.stratus.com>. Para acessar outros recursos de autoajuda do ztC Edge, inclusive artigos da Base de Conhecimento e descarregamentos de software, visite o Serviço de Atendimento ao Cliente da Stratus em <http://www.stratus.com/support>.


**1** Conecte o monitor e o teclado ao nó, em seguida conecte a energia.

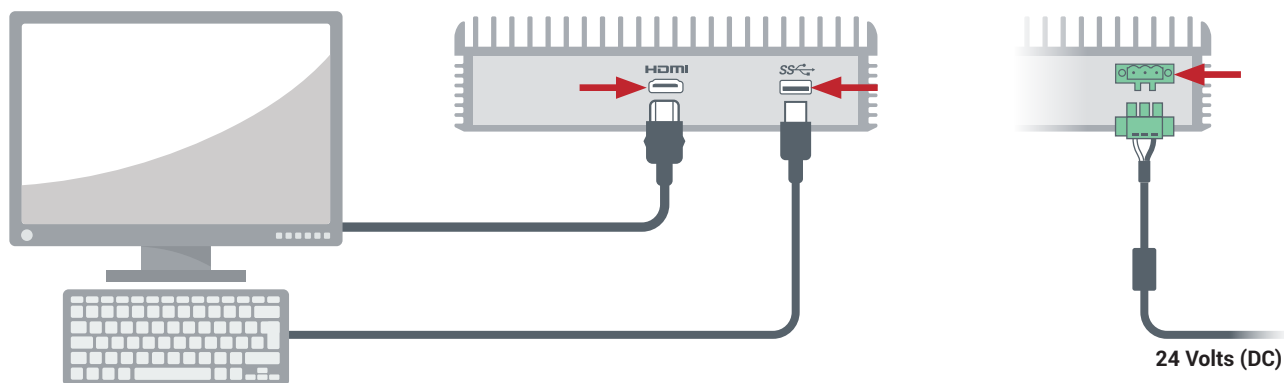


**2** O nó é ligado automaticamente. Se isso não ocorrer, pressione o botão de energia. Aguarde a inicialização do nó, pressione **s** para implantar o sistema com um único nó e siga as instruções na tela. (O nó pode emitir um bipe durante a inicialização, o que é normal.)

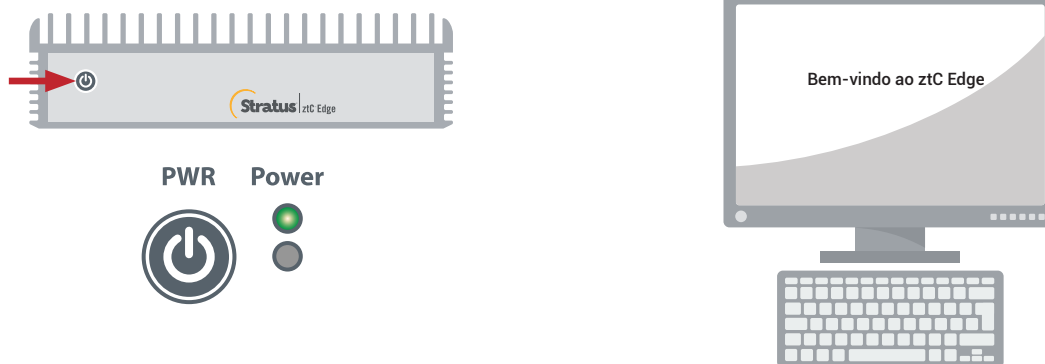


**3** Quando for solicitado, conecte a porta P1 do nó à sua LAN já existente. (Se a tela mostrar o status **Aguardando o segundo nó da rede**, pressione **1** para reiniciar e pressione **s** para implantar o sistema com um único nó.)

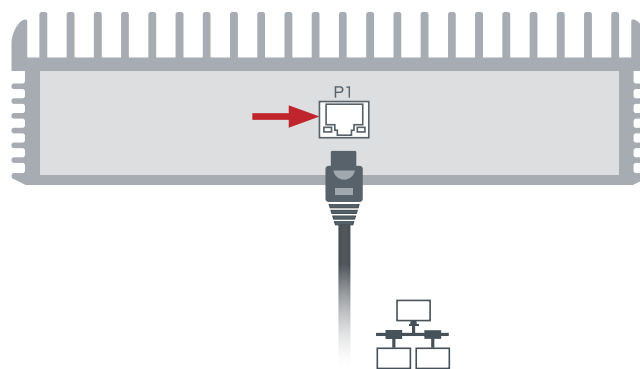


**4** Aguarde até 5 minutos para que o sistema exiba o endereço `https://nnn.nnn.nnn.nnn` e o LED SYS pisque. Anote o endereço para usá-lo na etapa 5.

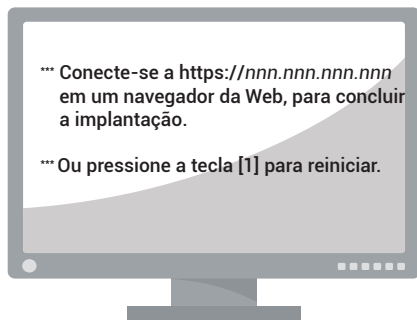


`https://_ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _`

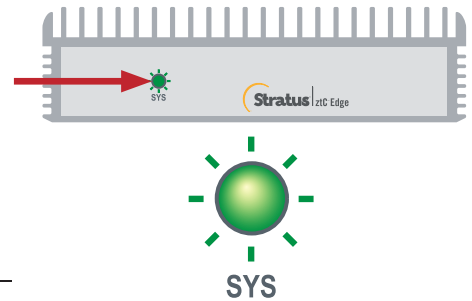

**5** Em um PC ou laptop conectado a uma rede, abra o navegador da Web e digite o endereço da etapa 4 para continuar a configuração do sistema. Se a mensagem de segurança for exibida, siga as instruções do navegador para permitir que o site seja carregado. Inicie uma sessão com o nome de usuário e a senha predefinida **admin** (ou com outras credenciais, se forem fornecidas). Preencha o **EULA** e as telas de **Configuração**.

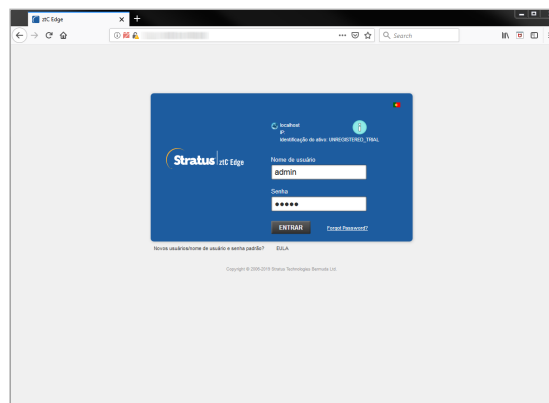

**6** Na tela **Licença**, siga o link para registrar o sistema e descarregar a chave de licença permanente. Consulte a folha de registro, em separado, para obter a IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO e as instruções. Instale a chave de licença no sistema e defina uma nova senha para o **administrador**, a fim de concluir a implantação.

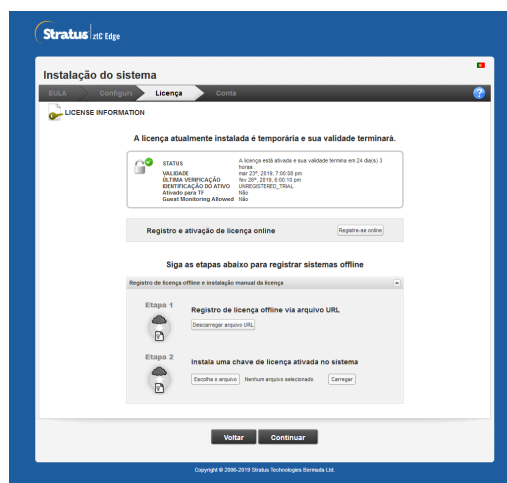


Recomendado

Antes de usar o sistema, verifique se o software mais recente está em execução. Consulte as **Notas da versão** para obter mais detalhes e descarregue software em <https://www.stratus.com/services-support/downloads>.

Opcional


Desconecte o monitor e o teclado para operação sem periféricos. Fixe os parafusos cativos no conector de energia, usando a chave de fenda de 1/8". Instale o fio terra de sinal fornecido pelo usuário.

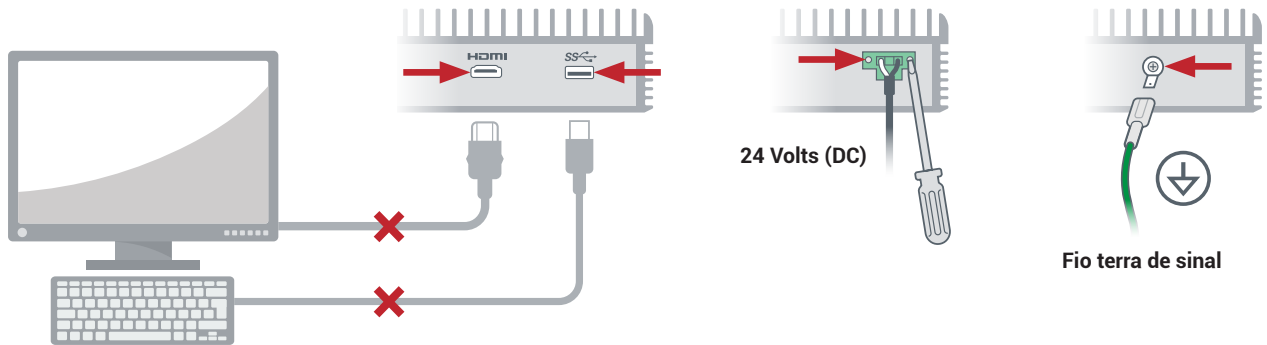

Opcional

Fixe no nó o suporte para montagem em trilho DIN ou o suporte para montagem em parede, usando a chave de fenda Phillips nº 2. Ou instale os pés de borracha somente em um nó independente.


Suportes para montagem em trilho DIN

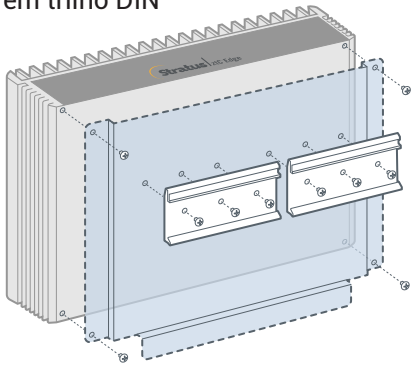


**Família ztC Edge 100i**  
Fixe a placa de montagem, usando os 4 parafusos fornecidos. Fixe os suportes do trilho DIN na placa de montagem, usando os 6 parafusos fornecidos.

**Família ztC Edge 110i**  
Não é necessária a placa de montagem. Fixe os suportes do trilho DIN diretamente na parte inferior do nó, usando os 6 parafusos fornecidos.

Placa de montagem em trilho DIN para adaptador de energia (visão traseira)




Suportes para montagem em parede

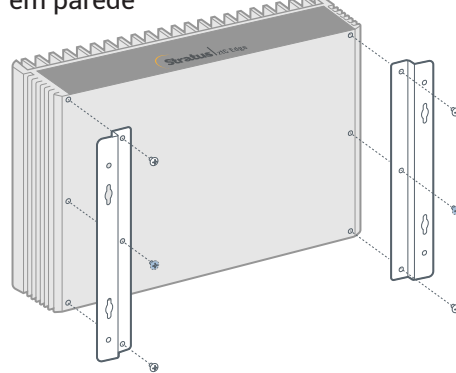


**Família ztC Edge 100i**  
Fixe os suportes para montagem em parede, usando os 4 parafusos fornecidos.

**Família ztC Edge 110i**  
Fixe os suportes para montagem em parede, usando os 6 parafusos já existentes na parte inferior do nó.

Placa de montagem em parede para adaptador de energia (visão frontal)



Independente

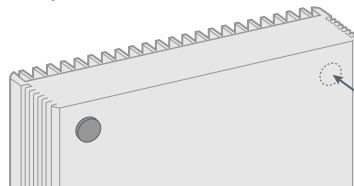

(4) pés de borracha fornecidos