



Use somente na implantação inicial. Para adicionar um segundo nó, consulte **Sistemas ztC Edge 100i/110i: Adição de um nó**.

### Componentes fornecidos pelo usuário



Monitor (HDMI)



Teclado (USB)



PC ou laptop em rede



Chave de fenda de 1/8 polegada (se for montar)



Chave de fenda Phillips nº 2 (se for montar)



Cabo de rede



Cabo de aterramento de sinal e conector (opcional)

**Solicite as configurações ao administrador de rede. Se for utilizado DHCP, é necessário apenas o endereço IP estático do sistema.**

Endereço IP do sistema (estático, obrigatório) \_\_\_\_\_

Endereço IP do node0 \_\_\_\_\_

Endereço do gateway \_\_\_\_\_

Máscara de rede \_\_\_\_\_


Servidores DNS \_\_\_\_\_

(Os endereços IP do sistema e do nó devem estar na mesma sub-rede.)


Nova senha do admin \_\_\_\_\_

### Visão geral dos sistemas

Sistemas ztC Edge 100i (visão frontal)

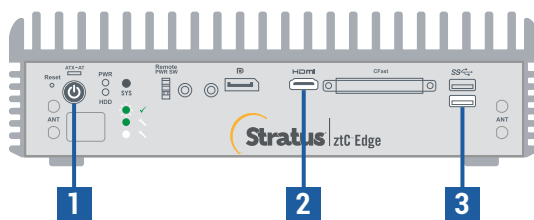


Sistemas ztC Edge 100i (visão traseira)

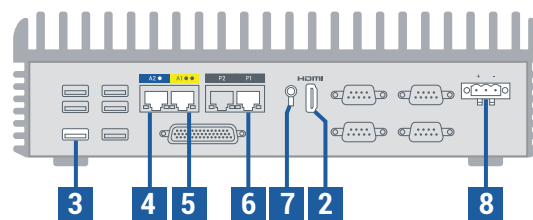


1. Botão Ligar
2. Porta HDMI (monitor)
3. Porta USB (teclado)
4. Porta A2 (rede azul)
5. Porta A1 (rede amarela)
6. Porta P1 (LAN)
7. Conector de aterramento de sinal
8. Conector de energia

Sistemas ztC Edge 110i (visão frontal)

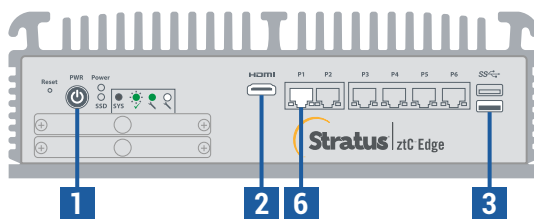


Sistemas ztC Edge 110i (visão traseira)

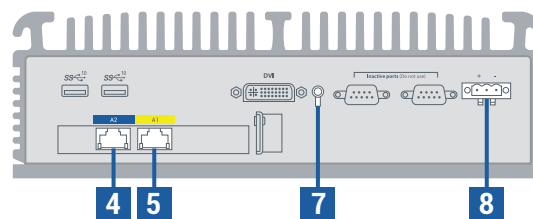


Para ler as **Notas da versão** e a documentação do ztC Edge, visite <http://ztcedgedoc.stratus.com>. Para acessar outros recursos de autoajuda do ztC Edge, inclusive artigos da Base de Conhecimento e downloads de software, visite o Serviço de Atendimento ao Cliente da Stratus em <http://www.stratus.com/support>.


**1** Conecte o teclado e o monitor ao nó, a porta P1 à LAN já existente e, em seguida, a energia ao nó.

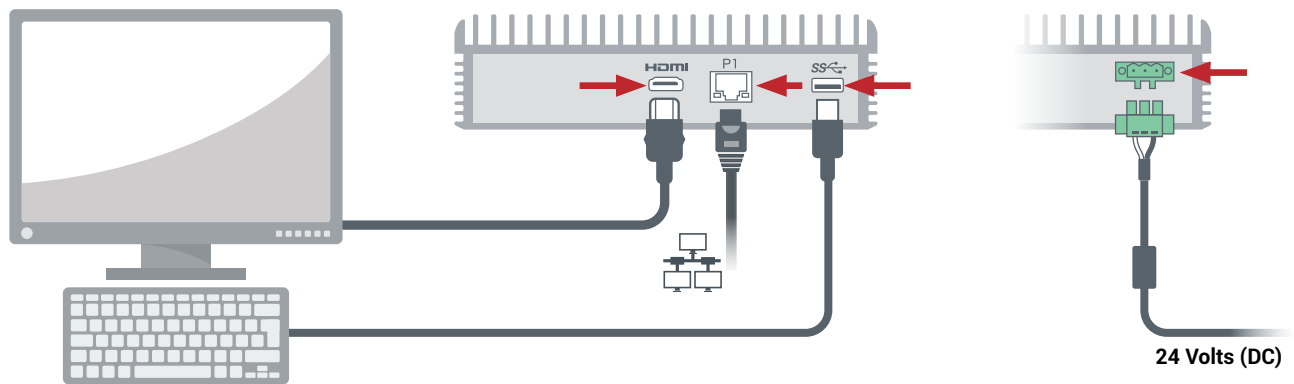


**2** O nó é ligado automaticamente. Caso contrário, pressione o botão Ligar. Aguarde a inicialização do nó. O nó pode emitir um bipe durante a inicialização, o que é normal.

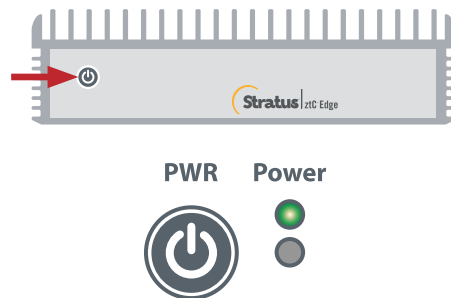

**3** No **assistente de implantação do ztC Edge**, pressione **Enter** para iniciar a implantação do sistema e siga as instruções na tela.

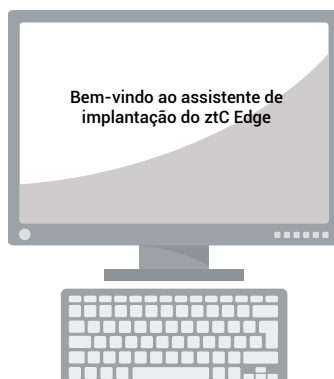


**4** Aguarde até 5 minutos para que o sistema exiba o endereço `https://nnn.nnn.nnn.nnn` e o LED SYS pisque. Anote o endereço para usá-lo na etapa 5.

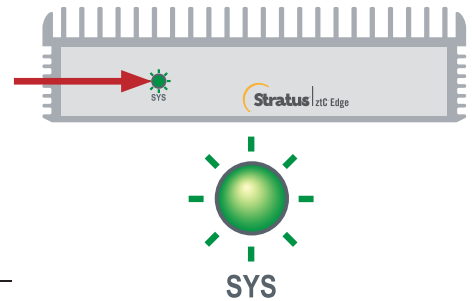


`https://_ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _`

**5** Em um PC ou laptop com conectividade de rede ao nó, abra o navegador da Web e digite o endereço da etapa 4 para continuar a configuração do sistema. Se a mensagem de segurança for exibida, siga as instruções do navegador para permitir que o site seja carregado. Inicie uma sessão com o nome de usuário e a senha **admin** padrão (ou outras credenciais, se forem fornecidas). Preencha o **EULA** e as telas de **Configuração**.

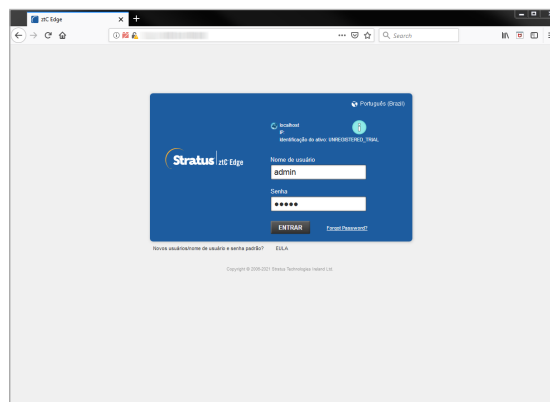

**6** Na tela **Licença**, siga o link para registrar o sistema e descarregar a chave de licença permanente. Instale a chave de licença no sistema e defina uma nova senha para o **admin**, a fim de concluir a implantação (Observação: Caso esteja implementando o segundo nó agora, prossiga com as etapas descritas em **Sistemas ztC Edge 100i/110i: Adição de um nó**.)

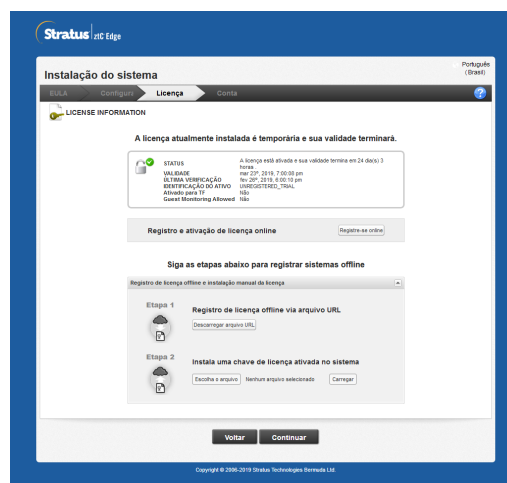


Recomendado

Antes de usar o sistema, verifique se o software mais recente está em execução. Consulte as **Notas da versão** para obter mais detalhes e descarregue o software em <https://www.stratus.com/services-support/downloads>.

Opcional


Desconecte o monitor e o teclado para operação sem periféricos. Fixe os parafusos cativos no conector de energia usando a chave de fenda de 1/8 polegada. Instale o cabo de aterramento de sinal fornecido pelo usuário.

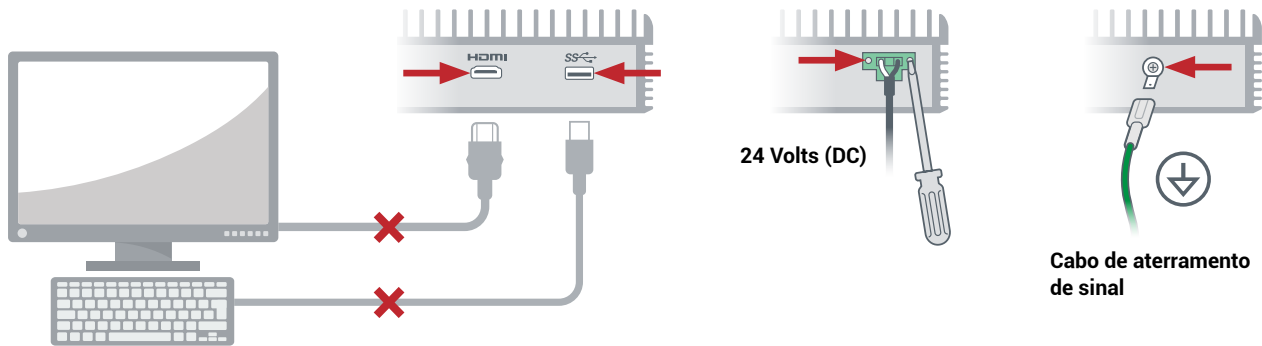

Opcional

Fixe no nó o suporte para montagem em trilho DIN ou o suporte para montagem em parede, usando a chave de fenda Phillips nº 2. Ou instale os pés de borracha somente em um nó independente.


Suportes para montagem no trilho DIN

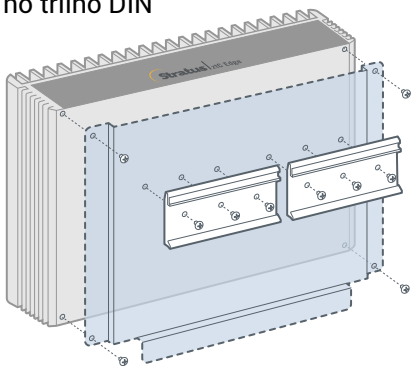


**Sistemas ztC Edge 100i**  
Fixe a placa de montagem utilizando os quatro (4) parafusos fornecidos. Fixe na placa de montagem os suportes de trilho DIN, utilizando os seis (6) parafusos fornecidos.

**Sistemas ztC Edge 110i**  
Nenhuma placa de montagem necessária. Fixe diretamente na parte inferior do nó os suportes de trilho DIN, utilizando os seis (6) parafusos fornecidos.

Placa de montagem do adaptador de energia para montagem no trilho DIN (visão traseira)




Suportes para montagem em parede

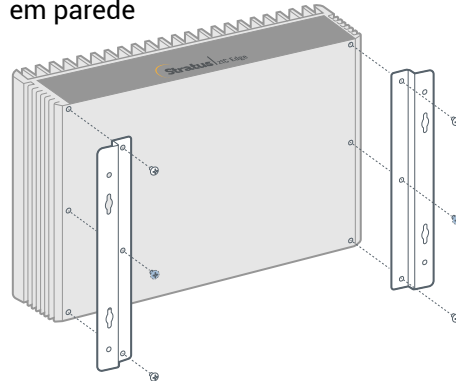


**Sistemas ztC Edge 100i**  
Fixe os suportes para montagem em parede utilizando os quatro (4) parafusos fornecidos.

**Sistemas ztC Edge 110i**  
Fixe os suportes para montagem em parede utilizando os seis (6) parafusos existentes na parte inferior do nó.

Placa de montagem do adaptador de energia para montagem em parede (visão frontal)



Independente

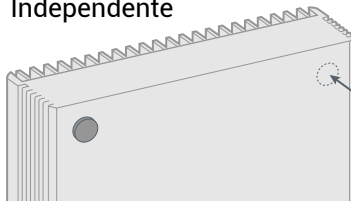

Pés de borracha (4) fornecidos