




仅用于初始部署。有关添加第二个节点，  
请参阅 **ztC Edge 200i/250i 系统：添加节点**。

用户提供的组件



监视器  
(HDMI)



键盘  
(USB)



联网的 PC 或笔  
记本电脑




1/8" 一字螺丝刀



#2 十字螺丝刀



网络电缆



信号地线和连接器

有关设置，请联系网络管理员。如果使用 DHCP，  
则仅需静态系统 IP 地址。

系统 IP 地址  
(需要静态) \_\_\_\_\_

Node0 IP 地址 \_\_\_\_\_

网关地址 \_\_\_\_\_

网络掩码 \_\_\_\_\_

DNS 服务器 \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

(系统和节点 IP 地址必须在相同子网上。)

新管理员密码 \_\_\_\_\_


系统概述

ztC Edge 200i 系统

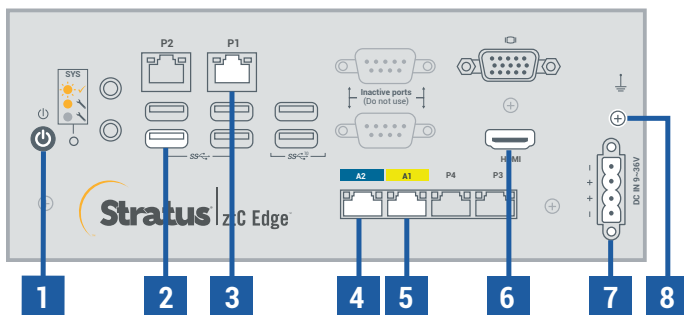

- 1. 电源按钮
- 2. USB 端口 (键盘)
- 3. P1 端口 (LAN)
- 4. A2 端口 (蓝色网络)
- 5. A1 端口 (黄色网络)
- 6. HDMI 端口 (监视器)
- 7. 电源连接器
- 8. 信号地线连接器


ztC Edge 250i 系统

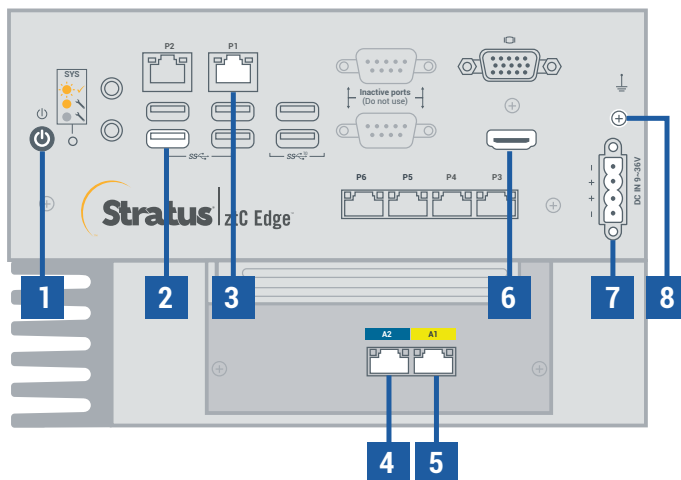


有关 ztC Edge 发行说明和文档，请访问 <http://ztcedgedoc.stratus.com>。

要访问其他 ztC Edge 自助资源，包括知识库文章和软件下载，  
请访问 Stratus 客户服务，网址为 <http://www.stratus.com/support>。

**1** 将键盘和监视器连接到节点，将 P1 端口连接到现有 LAN，然后将电源连接到节点。如果使用用户提供的材料连接现场直流电源，则应将 4 根最小规格为 18 AWG、最长为 5 英尺（1.5 米）的独立导线固定在套管上，然后如图所示固定在电源连接器端子上。

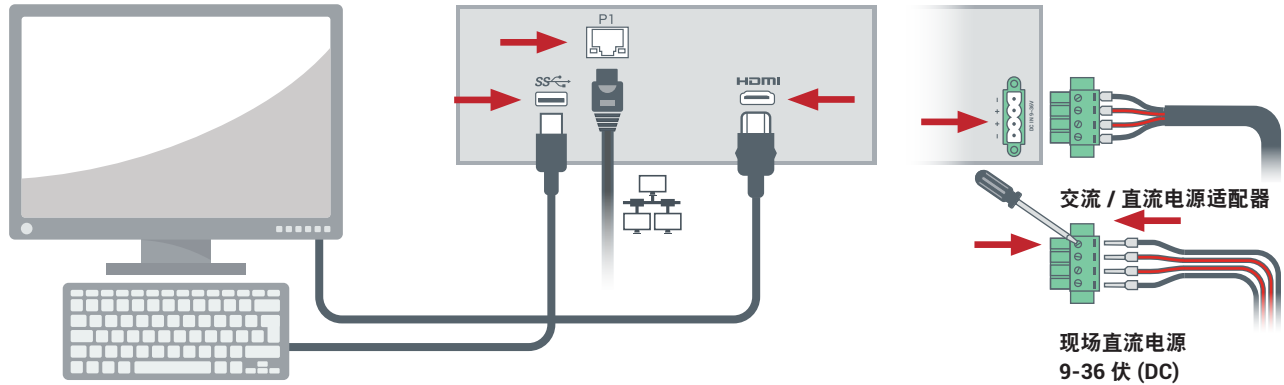

**2** 节点会自动启动，否则按电源按钮。等待节点启动。启动时节点可能会发出蜂鸣声，这是正常的。

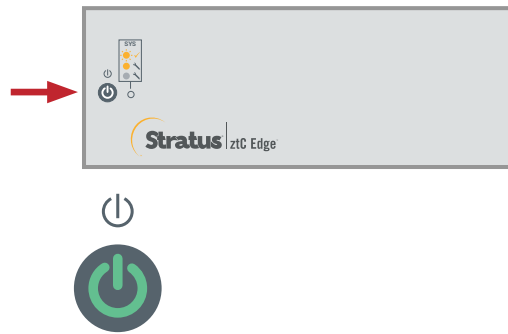


**3** 在 **ztC Edge 部署向导** 中，按 **Enter**，开始部署系统，然后遵照屏幕说明操作。




# 4 最多等待 5 分钟，系统将显示 https://nnn.nnn.nnn.nnn 地址，并且 SYS LED 闪烁。记录地址以便用于第 5 步。



https://\_ \_ \_ . \_ \_ \_ . \_ \_ \_ . \_ \_ \_



# 5 在与节点具有网络连接的 PC 或笔记本电脑上，打开 Web 浏览器，然后输入第 4 步中的地址，继续配置系统。如果显示安全消息，请按照浏览器说明操作以允许加载站点。使用默认用户名和 **admin** 密码（或其他凭证，如果提供）登录。完成 **EULA** 和 **Config** 屏幕。

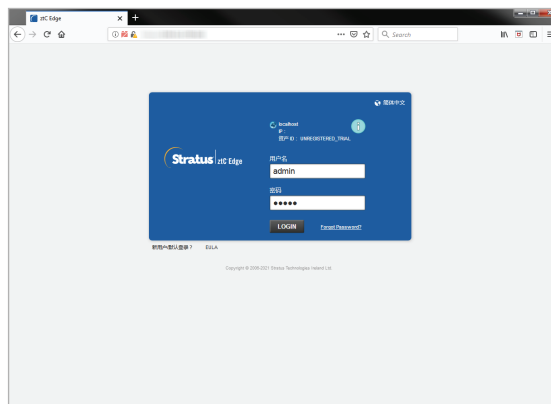

# 6 在**授权**屏幕上，跟随链接注册系统并下载永久授权密钥。在系统上安装授权密钥，并设置 **admin** 密码以完成部署。（注意：如果现在部署第二个节点，则继续执行 **ztC Edge 200i/250i 系统：添加节点** 中的步骤。）



建议

在使用系统之前，请确保它正在运行最新的软件。请参阅**发行说明**了解详细信息，并从以下网址下载软件：<https://www.stratus.com/services-support/downloads>。

建议

使用 1/8" 一字螺丝刀拧紧电源连接器上的外加螺丝。用 2 号十字螺丝刀固定用户提供的信号接地线。如果安装在公用机柜内，请断开显示器和键盘连接，以便进行无头操作。



可选

如果订购了安装套件，请使用 2 号十字螺丝刀将 DIN 导轨安装件或壁式 / 台式安装件固定到节点上。如果在 DIN 导轨或墙壁上安装节点，则使端口朝下进行安装。有关其他安装选项，请参阅封面上链接的文档。

