




Nur für den Knotenaustausch.
Erste Bereitstellung siehe
zTC Edge Kurzanleitung.

Austauschkomponenten

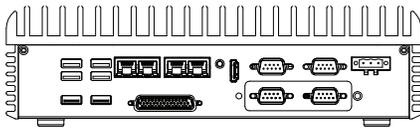


zTC Edge-Knoten




Netzadapter

(mit vorhandenem Netzkabel verwenden)


1 Zu ersetzenden Knoten bestimmen. Fehlerhafter Knoten ist entweder ausgeschaltet (automatisch) oder eingeschaltet mit SYS-LED aus oder durchgehend grün (nicht in Ordnung). Ist der Knoten bereits ausgeschaltet, mit Schritt 3 fortfahren.

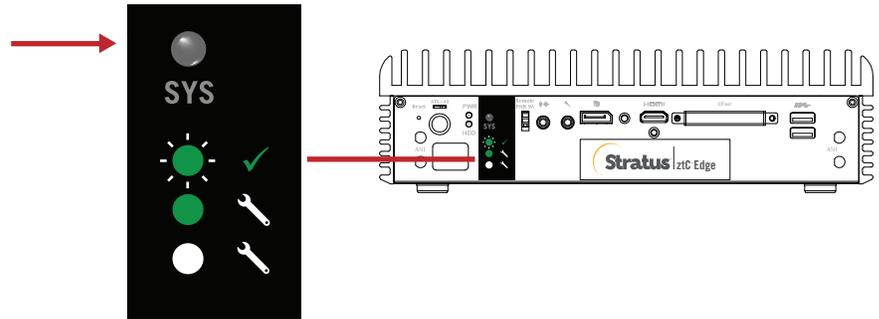


2 Ist der fehlerhafte Knoten noch eingeschaltet, zTC-Konsole öffnen, um Probleme zu beheben, die das Herunterfahren verhindern. Zum Beispiel kann eine ausgefallene Netzwerkverbindung beim stabilen Knoten eine Abhängigkeit am fehlerhaften Knoten verursachen. Problem beheben und fehlerhaften Knoten herunterfahren.

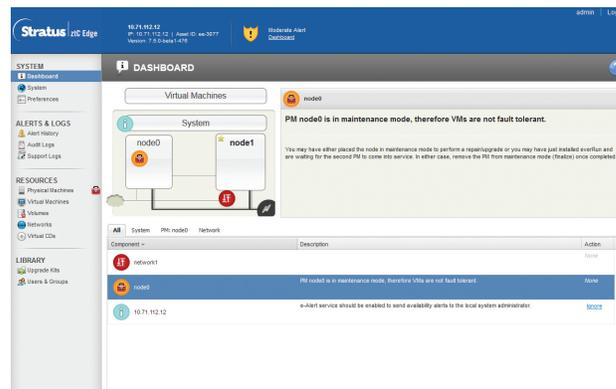


3 Netzkabel vom fehlerhaften Knoten trennen, dann Netzkabel trennen und Knoten physisch aus dem System entfernen. Bei einem schienen- oder wandmontierten Knoten vorhandenes Montage-Kit vom fehlerhaften Knoten entfernen und am Ersatzknoten anbringen. Gegebenenfalls den Netzadapter ersetzen.

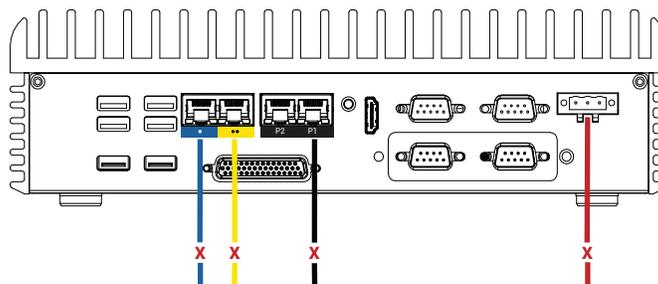


4 Ersatzknoten in das System einfügen. Netzwerkkabel anschließen, dann Strom anschließen, um den Knoten automatisch einzuschalten. Der Knotenaustausch ist abgeschlossen. Das System beginnt ohne Benutzeraktion mit der Synchronisierung.

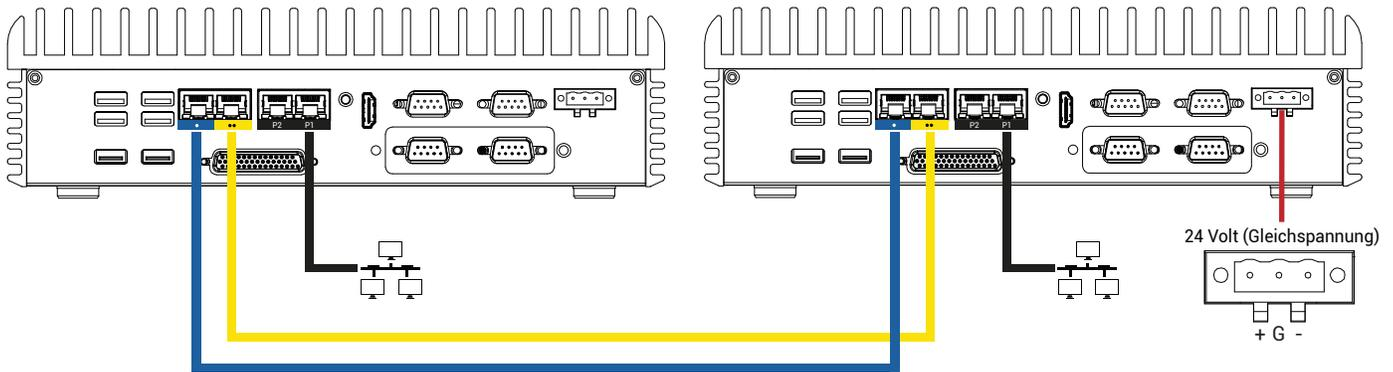

5 Nach 20 Minuten wechselt die SYS-LED von aus zu durchgehend grün, um anzuzeigen, dass die Software auf dem Ersatzknoten startet. Nach weiteren 15 Minuten blinkt die SYS-LED, um anzuzeigen, dass das System in Ordnung ist.

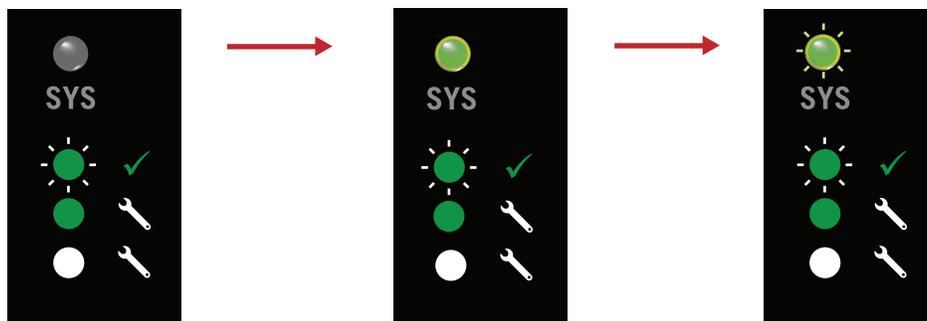

6 Bei der ztC-Konsole anmelden, um die Systemintegrität zu überprüfen. Bei virtuellen Maschinen dauert die Synchronisierung u. U. Stunden. Danach sollte das Dashboard grüne Häkchen ohne Probleme anzeigen.

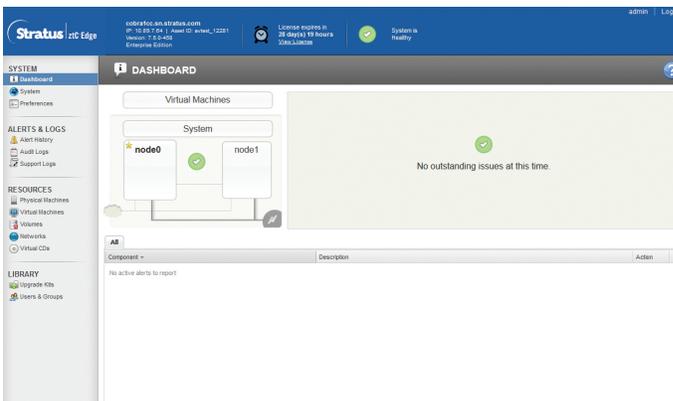

Versionshinweise und Dokumentationen zum ztC Edge finden Sie unter <http://ztcedgedoc.stratus.com>.

Um Zugriff auf weitere ztC Edge-Ressourcen zur Selbsthilfe zu bekommen, darunter Wissensdatenbank-Artikel und Softwaredownloads, besuchen Sie den Stratus-Kundendienst unter <http://www.stratus.com/support>.

Teilenummer: 9426K670030E (REV A1.1) | Veröffentlichung: Mai 2018

Technische Daten und Beschreibungen sind zusammenfassender Natur und können ohne Ankündigung geändert werden.

Stratus und das Stratus-Logo sind eingetragene Marken und das Stratus Technologies-Logo, das Stratus 24 x 7-Logo und ztC sind Marken von Stratus Technologies Bermuda, Ltd.

Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

©2018 Stratus Technologies Bermuda, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.