



Nur für die erste Bereitstellung verwenden.
Austausch eines Knotens siehe ztC Edge
110i Systeme: Einen Knoten austauschen.

ztC Edge 110i Systeme: Das System bereitstellen


Komponenten vom Benutzer



Monitor
(HDMI)



Tastatur
(USB)



Netzwerkabel
(2)



PC oder Laptop
mit Netzwerk-
verbindung



1/8-Zoll-
Schlitzschrau-
bendreher
(bei Montage)



Kreuzschlitzschrau-
bendreher Nr. 2
(bei Montage)

**Einstellungen beim Netzwerkadministrator erfragen.
Bei Verwendung von DHCP ist nur eine statische
System-IP-Adresse erforderlich.**

System-IP-Adresse
(statische erforderlich) _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

IP-Adresse Knoten0 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

IP-Adresse Knoten1 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

Gatewayadresse _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _


Netzwerkmaske _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

DNS-Server _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

(System- und Knoten-IP-Adressen müssen sich im selben
Subnetz befinden.)

Neues **admin**-Kennwort _____

Komponenten von Stratus




ztC Edge-Knoten (2)




Netzwerkabel (2)



Netzadapter (2)




DIN/Wandmontageplatten
für Netzadapter (2)




GummifüÙe (8)



Netzwerkabel
(blau und gelb)



DIN-Schienenmontage-
halterungen für ztC Edge
(6)



Wandmontagehalterungen
für ztC Edge (4)




M3*4L
Flachkopfschrauben
mit Phillips-
Kreuzschlitz (18)




M3*5L
Rundkopfschrauben
mit Phillips-
Kreuzschlitz (8)

Versionshinweise und Dokumentationen zum ztC Edge finden Sie unter <http://ztcedgedoc.stratus.com>.
Um Zugriff auf weitere ztC Edge-Ressourcen zur Selbsthilfe zu bekommen, darunter Wissensdatenbank-Artikel
und Softwaredownloads, besuchen Sie den Stratus-Kundendienst unter <http://www.stratus.com/support>.

1 Tastatur und Monitor an einen Knoten anschließen, dann Strom anschließen.

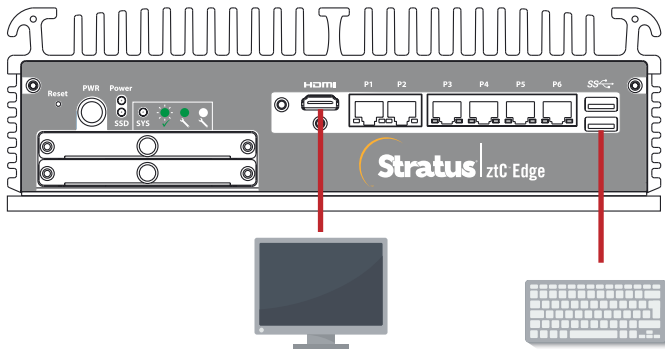


Knoten (Vorderseite)

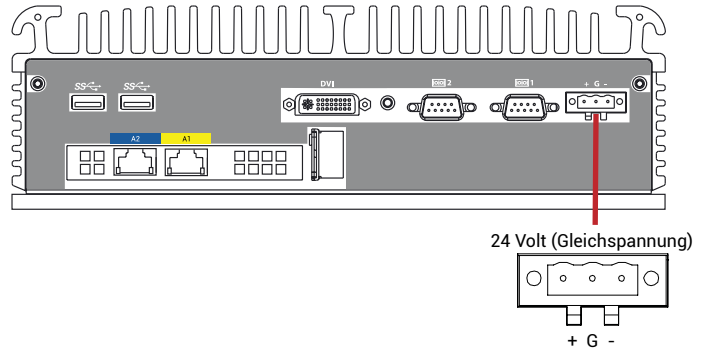


Knoten (Rückseite)


2 Der Knoten wird automatisch eingeschaltet. Andernfalls Ein/Aus-Taste drücken. Warten, bis der Knoten startet, und den Anleitungen auf dem Bildschirm folgen. (Ein eventueller Signalton des Knotens beim Starten ist normal.)

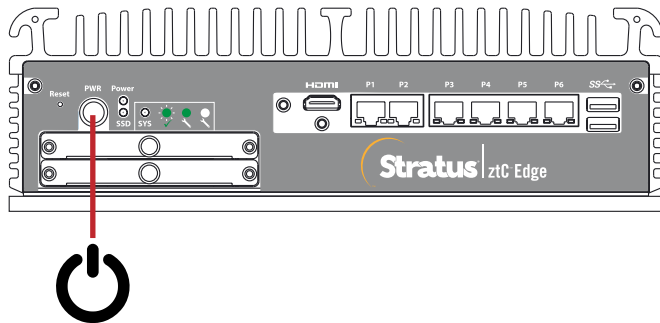


Knoten (Vorderseite)

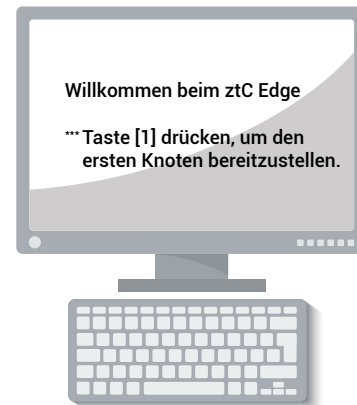

3 Bei Aufforderung Port P1 von jedem Knoten mit dem vorhandenen LAN verbinden, blaues und gelbes Netzkabel vom ersten Knoten mit dem zweiten Knoten verbinden (Ports A1 und A2). Strom an den zweiten Knoten anschließen und überprüfen, dass dieser eingeschaltet wird.


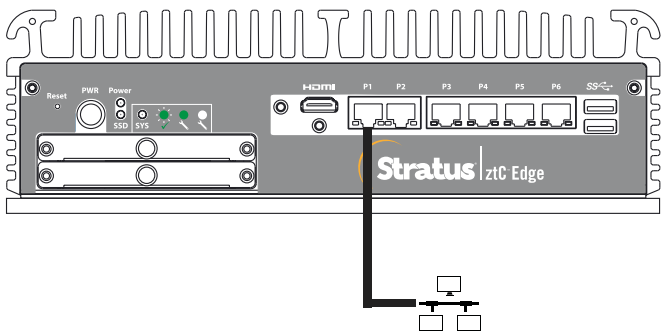


Knoten (Vorderseite)

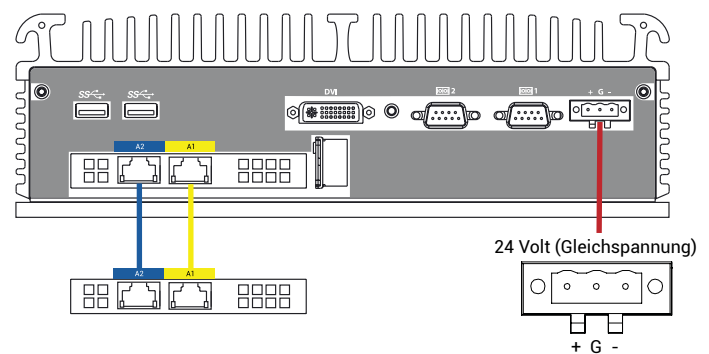


Knoten (Rückseite)

4 Bis zu 15 Minuten warten, bis das System die Adresse <https://nnn.nnn.nnn.nnn> anzeigt und an beiden Knoten die SYS-LED blinkt. Adresse für Schritt 5 notieren.

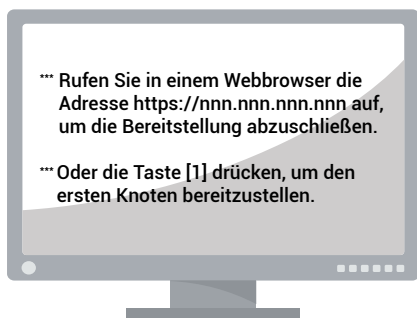


https://_._._._._

5 Bei einem mit dem LAN verbundenen PC oder Laptop einen Webbrowser öffnen und die Adresse aus Schritt 4 eingeben, um mit der Konfiguration des Systems fortzufahren. Falls Sicherheitswarnung angezeigt wird, Browser-Anweisungen befolgen, um das Laden der Seite zuzulassen. Mit Standardbenutzername und -kennwort **admin** anmelden. **EULA**- und **Konfigurationsbildschirme** bestätigen.

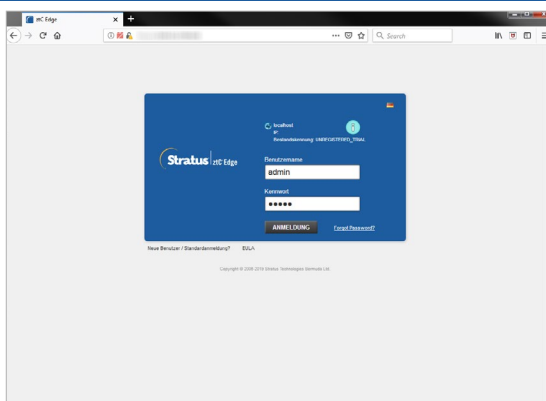

6 Im **Lizenz**-Bildschirm dem Link zur Systemregistrierung folgen und dauerhaften Lizenzschlüssel herunterladen. Siehe separates Registrierungsblatt mit BESTANDSKENNUNG und Anleitungen. Lizenzschlüssel auf dem System installieren und neues **admin**-Kennwort festlegen, um die Bereitstellung abzuschließen.

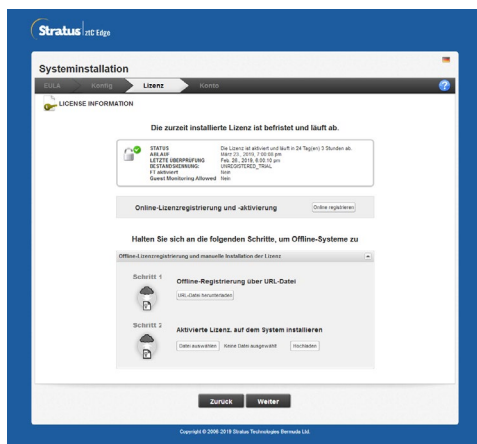


Empfohlen


Vor Verwendung des Systems sicherstellen, dass die neueste Software ausgeführt wird. Ausführliche Informationen finden Sie in den Versionshinweisen. Software verfügbar unter <https://www.stratus.com/services-support/downloads>.

Optional

Tastatur und Monitor trennen. Bei beiden Knoten die unverlierbaren Schrauben an den Stromanschlüssen mit einem 1/8-Zoll-Schlitzschraubendreher anziehen.

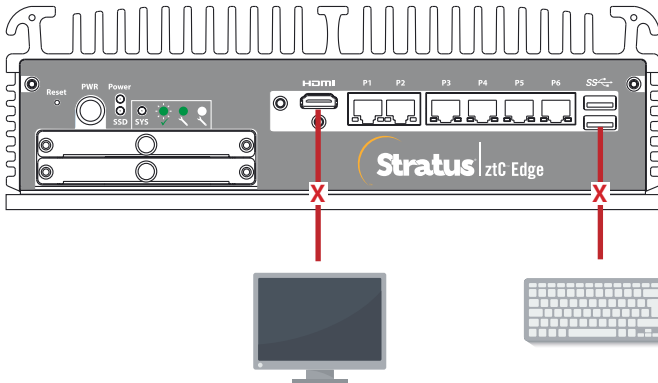

Knoten (Vorderseite)

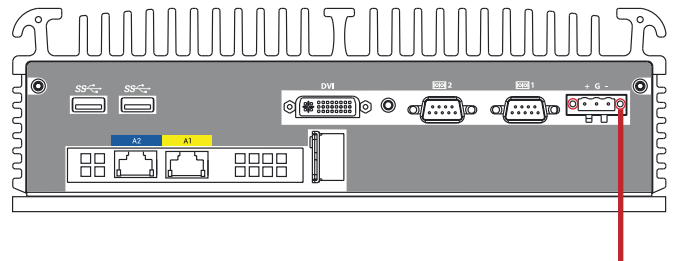


Unverlierbare Schrauben


Knoten (Rückseite)

Optional

DIN-Schienenhalterung oder Wandhalterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 an jedem Knoten befestigen. Oder bei freistehenden Knoten GummifüÙe anbringen.

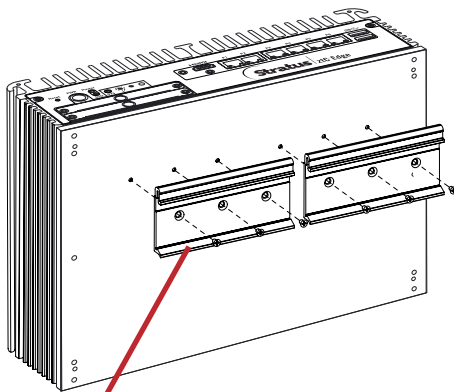

Für die DIN-Schienenmontage

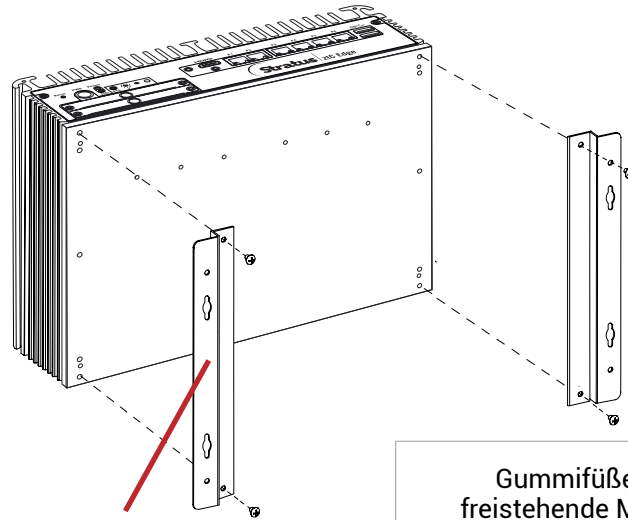

Für die Wandmontage

GummifüÙe für freistehende Modelle

