




Use somente na implantação inicial.
Para adicionar um segundo nó, consulte
Sistemas ztC Edge 100i-s: Adição de um nó.

A implantação requer os seguintes componentes:

Componentes fornecidos pelo usuário



Monitor (HDMI)



Teclado (USB)



Cabo de rede



PC ou laptop em rede



Chave de fenda de 1/8" (se for montar)



Chave de fenda Phillips nº 2 (se for montar)

Solicite as configurações ao administrador de rede. Se for utilizado DHCP, é necessário apenas o endereço IP estático do sistema.

Endereço IP do sistema (estático, obrigatório) _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

Endereço IP do node0 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

Endereço do gateway _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _


Máscara de rede _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

Servidores DNS _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

(Os endereços IP do sistema e do nó devem estar na mesma sub-rede.)

Nova senha do **administrador** _____


Componentes da Stratus




Nó do ztC Edge




Cabo de energia




Adaptador de energia



Placa de montagem DIN/parede para adaptador de energia



Pés de borracha (4)



Placa de montagem em trilho DIN do ztC Edge



Suportes para montagem em trilho DIN do ztC Edge (3)



Suportes para montagem em parede do ztC Edge (2)




Parafusos Phillips M3*4L com cabeça plana (9)




Parafusos Phillips com cabeça redonda M3*5L (4)

Para ler as Notas da versão e a documentação do ztC Edge, visite <http://ztcedgedoc.stratus.com>. Para acessar outros recursos de autoajuda do ztC Edge, inclusive artigos da Base de Conhecimento e descarregamentos de software, visite o Serviço de Atendimento ao Cliente da Stratus em <http://www.stratus.com/support>.


1 Conecte o teclado e o monitor ao nó, em seguida conecte a energia.

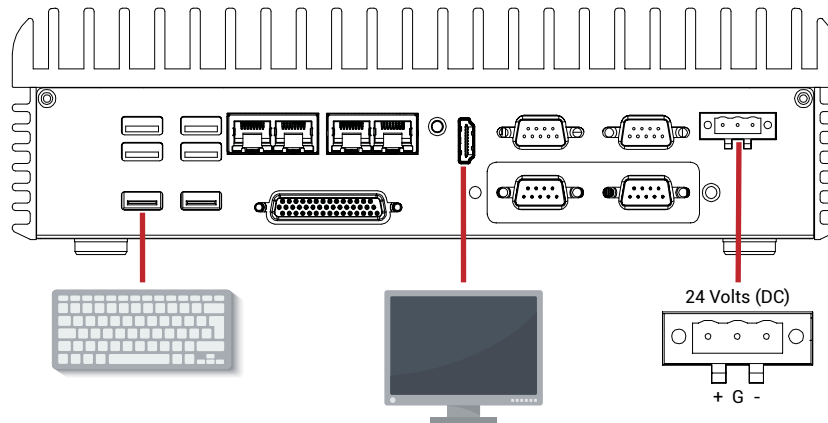


2 O nó é ligado automaticamente. Se isso não ocorrer, pressione o botão de energia. Aguarde a inicialização do nó, pressione **Shift+S** para implantar o sistema com um único nó e siga as instruções na tela. (O nó pode emitir um bipe durante a inicialização, o que é normal.)

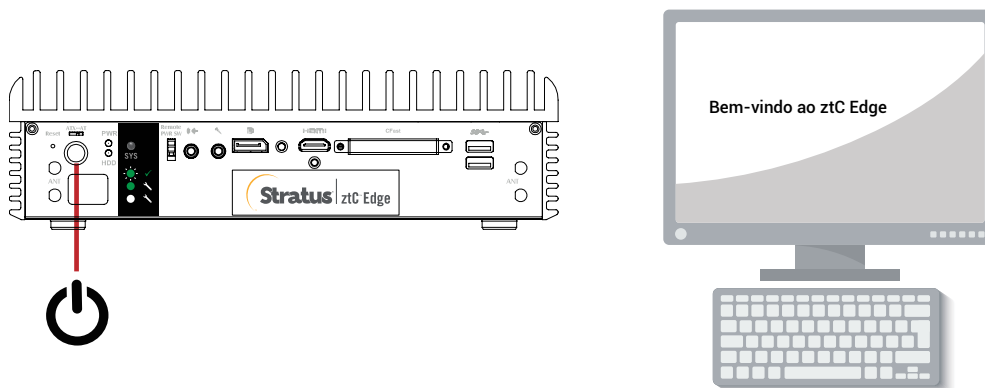

3 Quando for solicitado, conecte a porta P1 do nó à sua LAN já existente. (Se o status exibido na tela for *Aguardando o segundo nó na rede*, pressione **1** para reiniciar e pressione **Shift+S** para implantar o sistema com um único nó.)

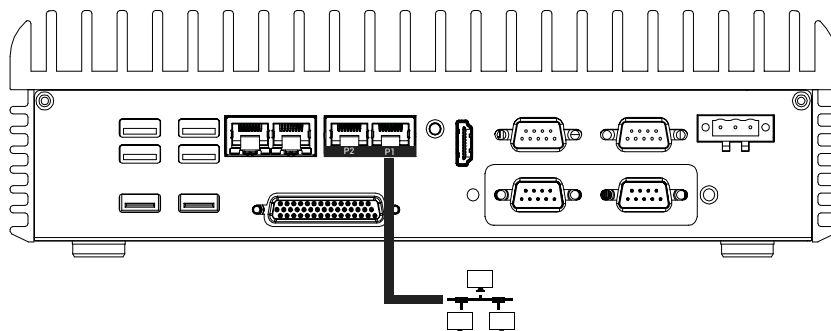


4 Aguarde até 5 minutos para que o sistema exiba o endereço `https://nnn.nnn.nnn.nnn` e o LED SYS pisque. Anote o endereço para a etapa 5.

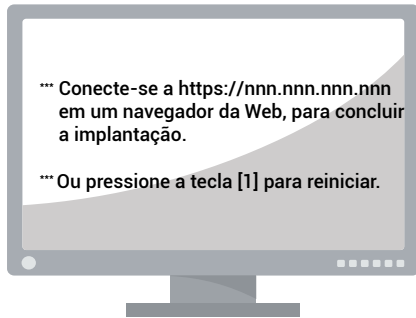


`https://---.---.---.---`

5 Em um PC ou laptop conectado a uma rede, abra o navegador da Web e digite o endereço da etapa 4 para continuar a configuração do sistema. Se a mensagem de segurança for exibida, siga as instruções do navegador para permitir que o site seja carregado. Inicie uma sessão com o nome de usuário e a senha predefinida **admin**. Preencha o **EULA** e as telas de **Configuração**.

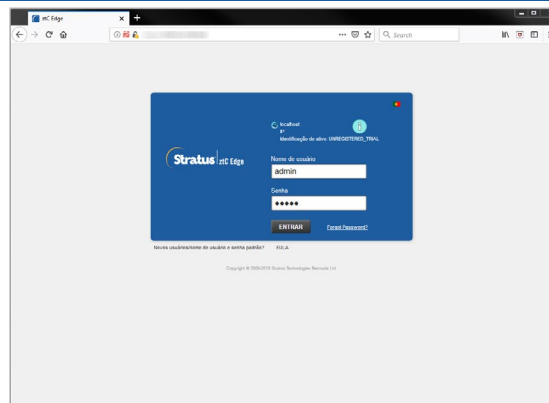

6 Na tela **Licença**, siga o link para registrar o sistema e descarregar a chave de licença permanente. Consulte a folha de registro, em separado, para obter a IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO e as instruções. Instale a chave de licença no sistema e defina uma nova senha para o **administrador**, a fim de concluir a implantação.

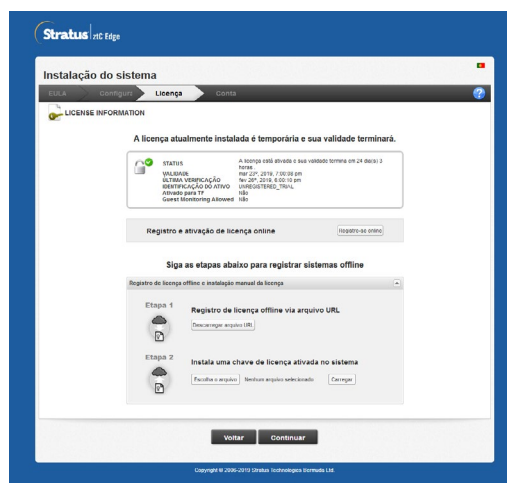


Recomendado

Antes de usar o sistema, verifique se o software mais recente está em execução. Consulte as Notas da versão para obter mais detalhes e descarregue o software em <https://www.stratus.com/services-support/downloads>.

Opcional

Desconecte o teclado e o monitor para operação sem periféricos. Fixe os parafusos cativos no conector de energia usando a chave de fenda de 1/8".

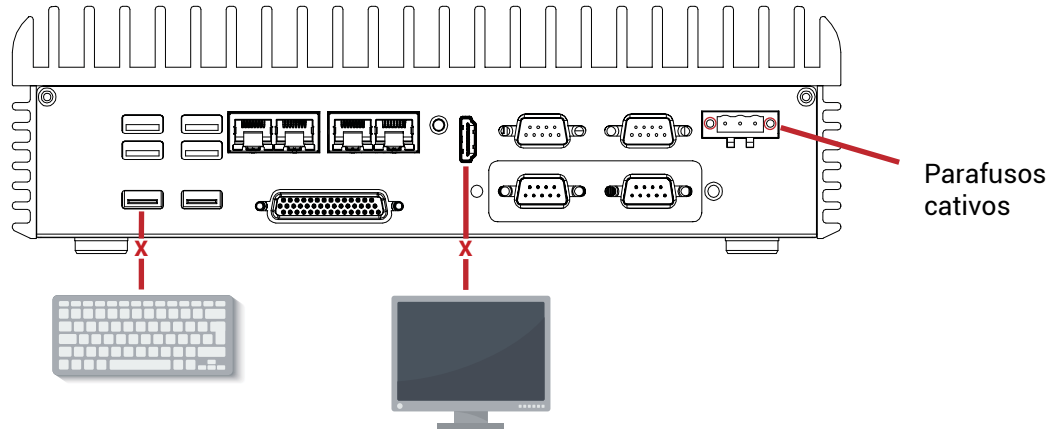

Opcional

Fixe no nó o suporte para montagem em trilho DIN ou o suporte para montagem em parede, usando a chave de fenda Phillips nº 2. Ou instale os pés de borracha somente em um nó independente.

